



SOLEM

THE CONNECTED IRRIGATION EXPERT



WooBee

 Bluetooth®

Hızlı Kurulum Kılavuzu


TR

GENEL AÇIKLAMALAR

WooBee, bir adet 9V pil ya da dört adet 1.5V AAA pille çalışan, ekranla donatılmış, IP68 seviyesi su geçirmez bir sulama kontrol ünitesidir. Akıllı telefon/tablet üzerinden ya da klavyesiyle bir Bluetooth bağlantısı yoluyla programlanabilmektedir. 1 ila 6 adet 9V solenoid kontrol edebilmekte olup bir Yağmur Sensörü/Akış Ölçer girişi bulunmaktadır.

1 WooBee KURULUM

Pil kapağını vidalarını sökerek açın, 9V pil ya da 4 X 1V5 AAA pil paketini bağlayın.

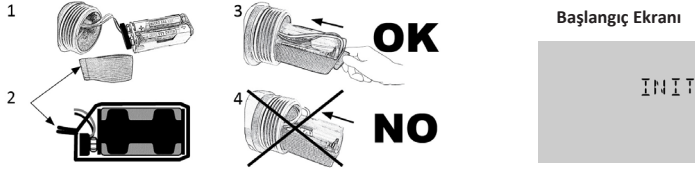

PİL TİPİNİN KONFIGÜRASYONU

«Set time/Zaman ayarla» menüsünden, kullanılan pilin tipini seçebilirsiniz:

9V pil için «9V»

1.5V AAA piller için «AAA»

Bunu yapmak için :

Ayar modu/günü/tarihi/pil tipine girmek üzere 4 kez butonuna basın.

Pil tipine ulaşmak için 7 kez butonuna basın.



Seçimi onaylamak için kez butonuna basın.

Ana ekrana geri dönmek için butonuna basın INFO

KURULUM

WooBee, arka kapağı üzerindeki çıkarılabilir desteğiyle, solenoid vanasının bobini üzerine doğrudan takılabilmektedir.

Aynı zamanda, arka kapağı üzerindeki 2 sabitleme deliğiyle, dikey bir duvar üzerine de takılabilmektedir.

2 WooBee BLUETOOTH İLE ÇALIŞTIRMA

Akıllıtelefonunuzda ya da tabletinizde, «**App Store**» ya da «**Play Store**» mağazasına gidin.

MySOLEM uygulamasını indirin.



EŞLEŞTİRME

1. Akıllı telefon ya da tabletinizde MySOLEM uygulamasını çalıştırın.
2. «**Add module/Modül ekle**» butonuna ya da «+» butonuna dokununuz.
3. Yakındaki kontrol üniteleri listesinden WooBee'yi seçin.

Uygulamada açıklanan adımları takip edin.

Notes :

- Kontrol üniteniz için bir isim ve güvenlik anahtarı ayarlayın ve «**Validate/Doğrula**» butonuna basın.
- Kontrol üniteniz için bir isim ve güvenlik anahtarı ayarlayın ve «**Validate/Doğrula**» butonuna basın.
- WooBee ünitesinin bütün özelliklerinden faydalanmak için, bir MySOLEM hesabının oluşturulması tavsiye edilmektedir.

PROGRAMLAMA

Eşleştirilen WooBee Ünitesini seçin. Sezgisel olarak tasarlanmış çeşitli menülerle programlama yapabilirsiniz.

GÜVENLİK ANAHTARI

Güvenlik anahtarı, kontrol ünitenizi korur. Sadece ileride yapılabilecek kurulumlar için gerekmektedir. «Association/Eşleştirme» sürecinde ya da ekranınızın sağ üst köşesindeki simgesi yoluyla ürün bilgilerinden ayarlayabilirsiniz.



3 WooBee BLUETOOTH KULLANILMADAN ÇALIŞMA

WooBee büyük ekranı ve klavyesiyle, Bluetooth kullanılmadan programlanabilmektedir.

Ekran


Ana Menü

Pil Seviyesi Göstergesi


Menü Seçim Butonu

Ayar Butonu - veya +

Doğrulama Butonu

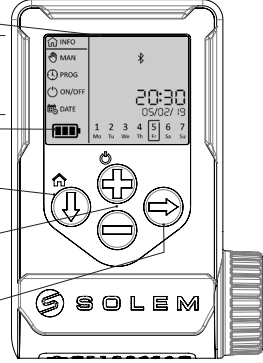

Ana Menü

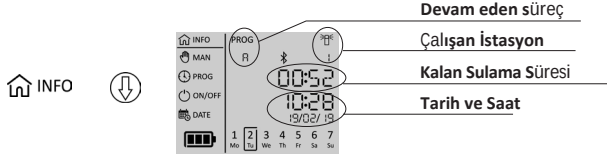

Devam eden süreç

Çalışan İstasyon


Kalan Sulama Süresi

Tarih ve Saat



Manuel çalıştırma ya da durdurma komutu:

- Manuel olarak bir istasyonun açılmasına ya da A, B, C... programının yapılmasına olanak sağlar.
- Devam eden sulama sürecinin manuel olarak kapatılmasına olanak sağlar.



Sulama programının ayarlanması:

Otomatik olarak başlatılacak özel programın ayarlanmasına olanak sağlar.



AÇMA/KAPAMA komutu

Bütün mevcut ya da gelecekteki programları devre dışı bırakır.



Tarih ve Saat ayarı

12 ya da 24 saatlik formatlarda, mevcut gün tarih ve saatinin ayarlanmasına olanak sağlar.

Manuel Komut Örneği

Seç

MAN



Doğrula



İstasyon seç




Doğrula



İstasyon modunu seç



1-2-3-4
ALL-5




Doğrula



Çalışma süresini seç




1 dakika ile 12
saat arası



Doğrula



Sulama başlar




Kalan sulama süresi

Kurulum kılavuzundaki konfigürasyon detayları için: <http://www.solem.fr> adresini ziyaret edin ya da MySOLEM uygulamasını kullanın

4 VANA KABLOSU BAĞLANTISI

Vanaları 9V solenoidler ile bağlayın.

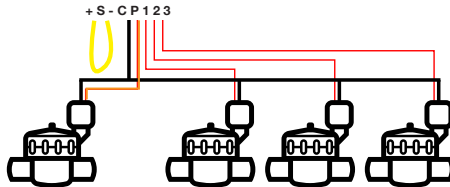


5 SENSOR KABLO BAĞLANTISI

+ S - C P 1 2 3



WooBee üzerinde, sadece MySOLEM mobil uygulamasıyla yapılandırılabilcek olan bir atım sensörü ile önceden donatılmış bir yağmur sensörü  ya da bir su sayacı bağlanması için +S- sensör girişi bulunmaktadır.

+ S - C P 1 2 3



Su Sayacı

SU SAYACI

Atım sensörünün kutuplanması durumunda, kablo bağlantısını yaparken kutupları kontrol edin:

Kırmızı Kablo -> + Siyah Kablo -> -

6 TEKNİK SPESİFİKASYON

SPESİFİKASYONLAR:

%100 su geçirmez (IP68 derecesi)
Yağmur sensörü ya da Su Sayacı bağlantısı
Ana vana bağlantısı
9V mandallama selenoid uyumlu
Selonoidlerle maksimum kablo uzunluğu: 30 m
Çalışma sıcaklığı: +100C ila 500C
2 yıl garanti

OPERATION :

Bluetooth® Smart 4.0 Düşük Enerji
Kullanılan frekans bandı ve maksimum çıkış gücü: [2400-2483.5]Mhz, 1mV
Programların kalıcı yedeklemesi
Güç kesilmesi durumunda dahili saat yedeklemesi < 30 saniye

GÜÇ KAYNAĞI

9V 6AM6 ya da 6LR61 alkali pil
ya da 4 x 1.5V AAA alkali piller

ÖLÇÜLER :

Genişlik: 10,5 cm (3.94 inç)
Uzunluk: 10,5 cm (5.90 inç)
Kalınlık: 5 cm (1.97 inç)



Bu sembol, üründe Bluetooth® teknolojisi kullanıldığını göstermektedir.



CE sembolü, cihazın sağlık, güvenlik ve çevre ile kullanıcının korunmasına dair Avrupa standartları gerekliliklerine uygun olduğunu göstermektedir. CE sembolü işaretler, Avrupa'da satış içindir.



Bu sembol, bu tip elektrikli ya da elektronik ekipmanların, Avrupa ülkelerinde ayrı olarak tasfiye edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu cihazı, ev atıklarıyla birlikte tasfiye etmeyin. Lütfen, artık bu cihaza ihtiyacınız kalmadığında, ülkenizde mevcut atık toplama ve geri dönüştürme noktalarını kullanın.



Bu sembol, ürünün darbeye dayanıklı olduğunu göstermektedir.



Bu sembol, ürünün ultraviyole ışınlara dayanıklı olduğunu göstermektedir.



Bu sembol, ürünün su geçirmez olduğunu göstermektedir.